


NR 1" - 1 1/4"

Niveauregler für Behältereinbau

lfd.Nr. Datum
IN - D - 112 - 01/23

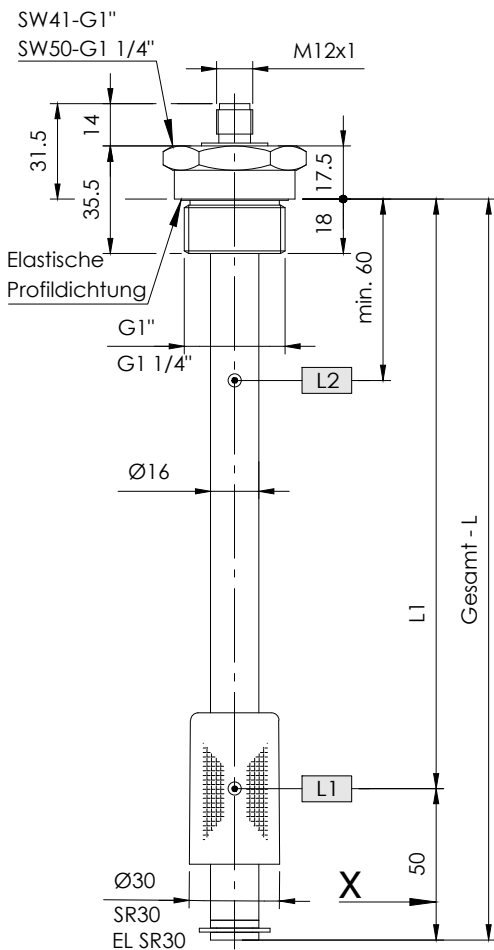

Mindestabstand der Kontakte
siehe Datenblatt IN-D-003/004.

X = L1 - L3 + 1 Thermokontakt + 70mm
L1 - L2 + 2 Thermokontakte + 90mm
L1 - L3 + Pt100 / 1000 + 55mm
Bei Bestellung Pt100 / 1000
Angebe Anschluss II / III / IV - Leiter

Bestellschlüssel

Bestell-Beispiel

NR1"-SR30-L370-03-L1/300/S-T70Ö-MS-M12-24V

Behälter-
anschluß:
G1"
G1 1/4"

Schwimmer-Typ
SR30
EL SR30

Gesamt-Länge-L
Schaltrohr (mm)

Niveaunkontakt-Typ
OK=Kabelloser Kontakt (max.500mm)
01 = Fest-Einfach
02 = Fest-Wechsler
03 = Einstellbar-Einfach
04 = Einstellbar-Wechsler
(max. 2 Funktionen)

Schaltpunkt L1-L3/
mm von Dichtkante
Ö= Öffner
S = Schließer
W = Wechsler
Funktion bei
steigendem Niveau

Pt100
Pt1000
Thermokontakt
T10Ö
T40Ö
T50Ö
T60Ö (S) (Vorzugsweise
T70Ö (S) Öffner)
T80Ö (S)
T90Ö
(bei 2 Thermokontakten
T1... - T2... angeben)

Steckverbindung:
M12 - 24V
6+PE-DIN 43651
3+PE-DIN 43650
3 pol. + PE

Betriebsspannung
VDC 10-36 = 24V
VAC 10-230 = 250V

Ausführung:
MS -Messing
VA - Anschlussgewinde,
Schaltrohr Edelstahl

Beschreibung

Der Niveauregler Typ NR 1" - 1 1/4" für Behältereinbau ist ein berührungslos arbeitender Magnetschalter und dient zur Überwachung und Regelung von Flüssigkeitsständen und Temperaturen.

Im Schaltrohr befinden sich bistabile Schutzgaskontakte. Wahlweise fest angeordnet oder als Kontaktpatrone einstellbar auf einer Lochleiste montiert. Bei festen Kontakten müssen die Kontaktabstände und deren Funktion angegeben werden.

Kontaktpatronen können nachträglich in der Höhe verstellt werden. Die Funktion Öffner oder Schließer kann dabei durch 180° - Drehung der Patrone verändert werden.

Der im Schwimmer eingebaute Permanentmagnet schaltet bei Änderung des Niveaus die Kontakte. Die Schaltdifferenz (Hysterese) beträgt 4 mm. Zur Temperaturüberwachung und Regelung können Thermoelemente, wie Pt100 / Pt1000 und Thermokontakte zusätzlich eingebaut werden.

Der Niveauregler ist bei nicht ansatzbildenden Medien wartungsfrei. Bei induktiven Verbrauchern ist eine Schutzschaltung vorzusehen (Freilaufdiode / RC-Glied).

Das Gerät darf nur von Fachpersonal montiert werden.

Max. Viskosität 150mm²/S

Technische Daten

Schaltrohr	Messing (MS), Edelstahl (VA) max. L = 1500mm
Anschlussgewinde	MS / VA: G 1", SW41 MS / VA: G 1 1/4", SW50
Nenndruck	1 bar max.
Mediumtemperatur	100°C max.
Schwimmer	Hart Pu, Typ: SR30 Keramik, Typ: EL SR 30
Mediumdichte	0,80 kg/dm ³ min.
Niveaunkontakte	bistabil, Schließer / Öffner / Wechsler wahlweise fest oder einstellbar
Betriebsspannung	250V AC / DC max.
Kontaktarten	Datenblatt: IN-D-003 / 004
Thermoelement	Pt100 / Pt1000 DIN EN 60751 Datenblatt: IN-D-005
Thermokontakt	Schaltpunkt: ± 5K Hysterese: 20K ± 5K
Anzahl v. Funktionen	max. 4 einbaubar
Einbaulage	senkrecht ± 30°

Technische Daten



GOLDAMMER
REGELUNGSTECHNIK GMBH

SCHÖLLERSHEIDER STR. 15
POSTFACH 10 02 17
D-40802 METTMANN


TELEFON 02104/12093
TELEFAX 02104/12028

www.Goldammer-Regelungstechnik.com
info@goldammer-regelungstechnik.com


Steckervarianten und Anschlussbelegung

Standard Anschlussbelegung
Funktionen bei steigendem Niveau / Temperatur


Steckverbindung
M12 IP67
5-polig





Steckverbindung
6+PE IP65
EN 175201-804
(DIN 43651)






Steckverbindung
3+PE IP65
EN 175301-803
(DIN 43650)




Steckverbindung
3 pol.+PE
IP67

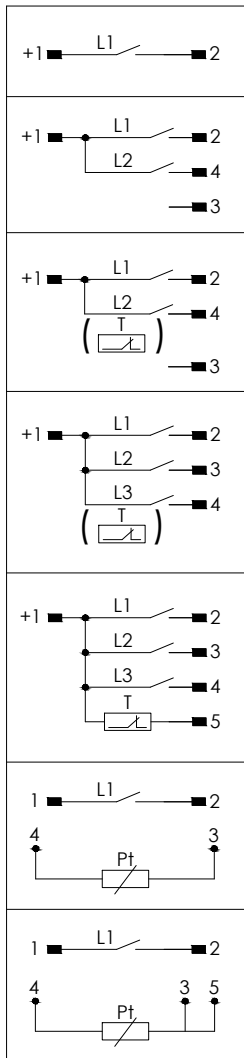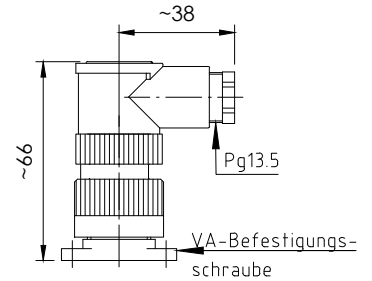

Schaltbild
02 = Fest-Wechsler /
04 = Einstellbar-Wechsler

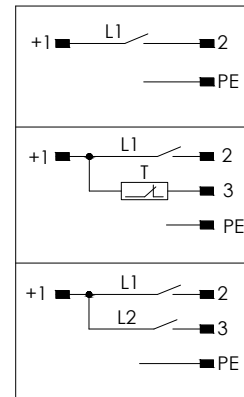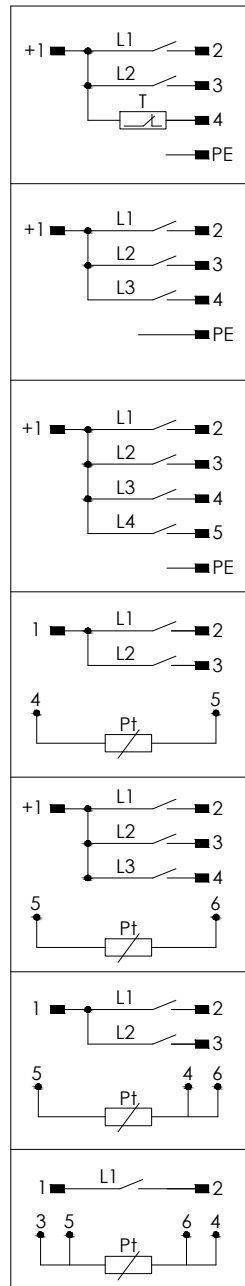

Steckerbelegung
Niveau + Thermokontakte
L + T1 + T2

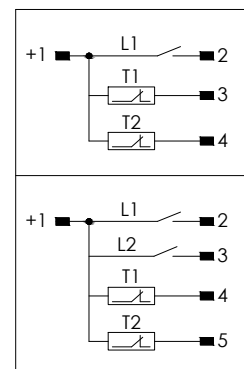

Schaltbild
02 = Fest-Wechsler / 04 = Einstellbar-Wechsler

