
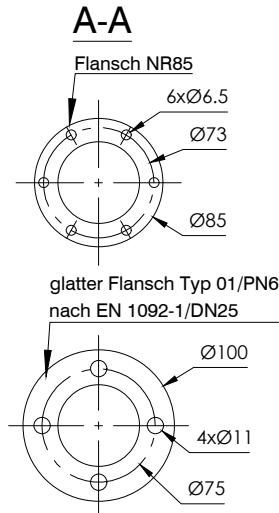


NRA 6RS/BA...

Niveauregler für Behälteraußenanbau



lfd.Nr. Datum
AM - D - 200C/1 - 10/25

Niveauregler

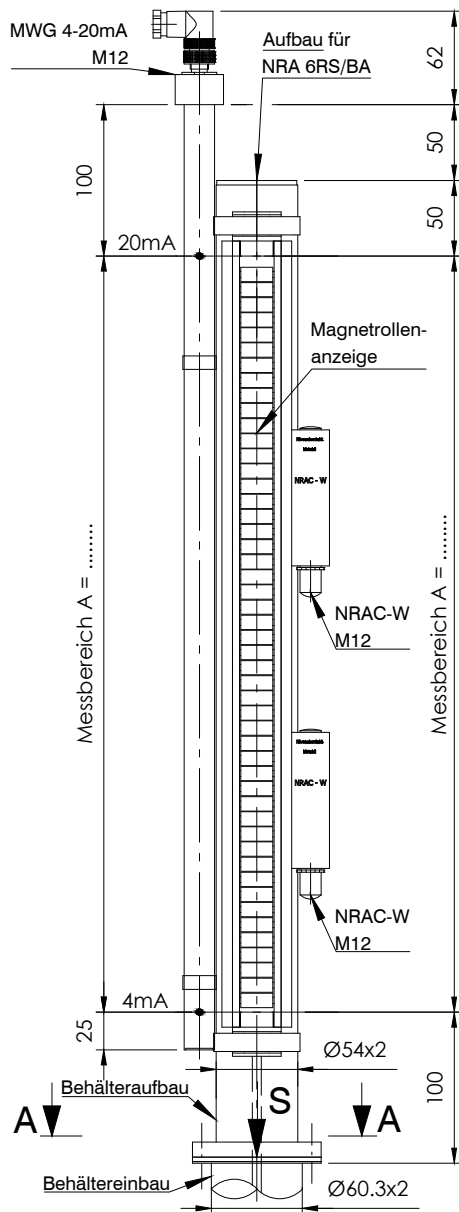

Ansicht S

Behältereinbau

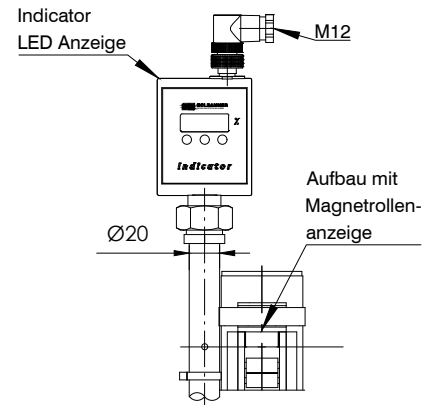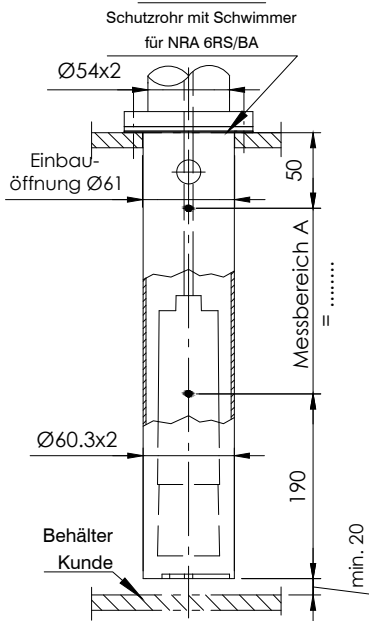


Indicator 3PNP Niveau

1 = +12V-30V DC
3 = GND
2 = L1 PNP
4 = L2 PNP
5 = L3 PNP


Indicator Niveauanzeige

1 = +12V-30V DC
4 = 4 - 20mA
3 = GND

Niveaunkontakte



NRAC-W - M12



NRAC-W - Pg 9

MWG, 4-20mA, M12

1 +12-30V DC 4-20mA 4 Niveau

Steckerbelegung

Bestellschlüssel

Bestell-Beispiel

NRA 6RS/BA-EN 1092-1/DN25-PUAFBx500-2/NRAC-W-M12-MWG-7,5-LA-4-20mA

NRA 6RS	Anschlussart Flansch NR85 EN 1092-1/DN25	Schwimmertyp EL MD6 PU AFB	Messbereich A in mm	Anzahl Niveaunkontakte Typ: NRAC-W-M12 Typ: NRAC-W-Pg9	Messwertgeber Typ: MWG 4-20mA	Kontaktraster 7,5mm	Indicator Anzeige LA - PNP L3 LA - 4-20mA
---------	--	----------------------------------	------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	---

Technische Daten

Beschreibung

Der Niveauregler Typ NRA 6RS/BA... findet für Behälteraußenanbau Verwendung. Die optische Überwachung der Niveauhöhe erfolgt ohne Fremdenergie über eine magnetische Rollenanzeige. Durch Anbau von stufenlos verstellbaren, bistabilen elektromagnetischen Wechslerkontakten an der Sichtanzeigeskala, können unterschiedliche Steuerungen ausgeführt werden. Zur kontinuierlichen Fernübertragung kann ein Messwertgeber angebaut werden. Das Ausgangssignal beträgt 4-20 mA. Wahlweiser Aufbau mit Indicator
- LED-Niveaumanzeige 3-stellig,
Ausgang mit 3 PNP Niveau-Schaltausgängen
- 4-20mA
Die Anschlussarten sind wählbar, andere Arten auf Anfrage. Das Gerät darf nur von Fachpersonal montiert werden.

Max. Viskosität 150mm²/S

Technische Daten

Neindruck Anzeigeaufbau Messbereich Anzeige Mediumtemperatur Mediumdichte Schwimmer Niveaunkontakte NRAC-W Schaltstrom PNP Messwertgeber Messbereich Kontaktraster Linearität Bürde Indicator LED-Anzeige Umgebungstemperatur	ELMD6 - 6bar max. PU AFB - 1bar max. Edelstahl (VA), Schutzrohr (VA) max. L=2000mm Magnetrollenanzeige 80°C max. 0,85 kg/dm³ min. Keramik, Typ: ELMD6, Hart-PU, Typ: PU AFB bistabil Wechsler 60W - 250V AC/DC max. 1A max. 12-30 VDC 4-20 mA = 0-100% 7,5 mm 0,5% RB= U-12V 20mA Datenblatt: AM-205/7 -40°C bis +100°
--	--



GOLDAMMER
REGELUNGSTECHNIK GMBH

SCHÖLLERSHEIDER STR. 15
POSTFACH 10 02 17
D-40802 METTMANN

TELEFON 02104/12093
TELEFAX 02104/12028

www.Goldammer-Regelungstechnik.com
info@goldammer-regelungstechnik.com