



Messwertgeber

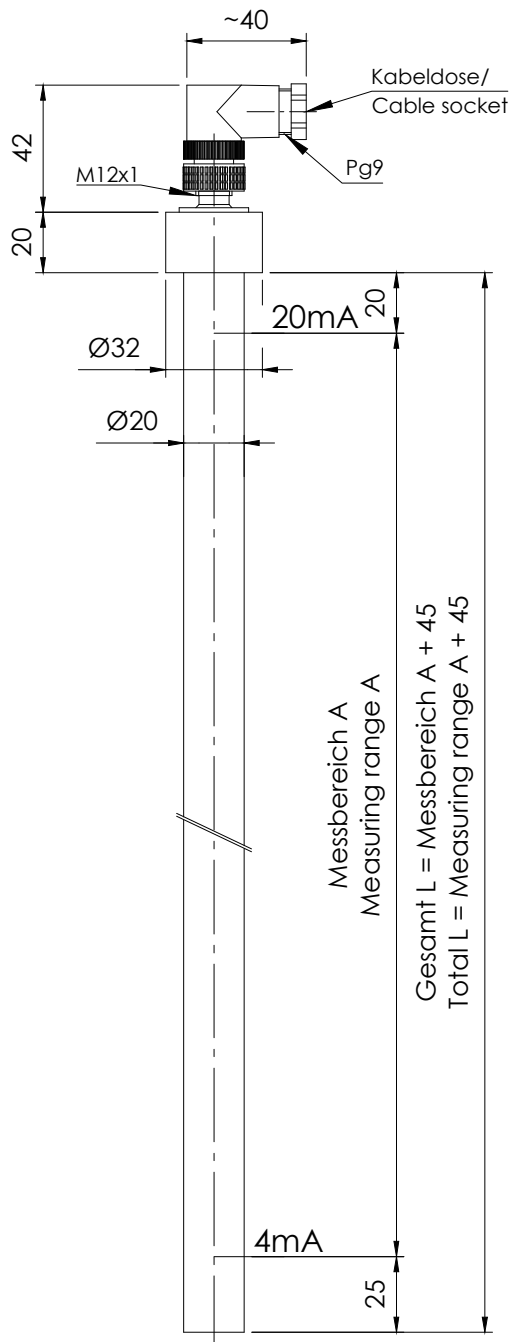

Anschlussbelegung
Pin assignment

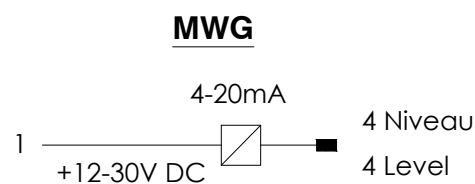

Technische Daten

passend für Geräte mit Betriebsdruck
 > als PN100

Elektrischer Anschluss Steckverbindung M12

Versorgungsspannung 12 - 30 VDC

Messbereich 4 - 20mA = 0 - 100%

Kontakttraster 7,5mm

Linearität 0,5%

Bürde RB = U-12V
 20mA

Schutzart IP 67, Pg9

Umgebungstemperatur -40°C bis +100°

Messwertgeber Material: VA

Technical data

suitable for equipment with an operating pressure
 > than PN100

Electrical connection Plug socket connector M12

Supply voltage 12 - 30 VDC

Measuring range 4 - 20mA = 0 - 100%

Contact pitch 7,5mm

Linearity 0,5%

Load RB= U-12V
 20mA

Degree of protection IP 67, Pg9

Ambient temperature -40 to +100°C

Measuring transducer Material: Stainless steel

Technische Daten



GOLDAMMER
 REGELUNGSTECHNIK GMBH

SCHÖLLERSHEIDER STR. 15 TELEFON 02104/12093
 POSTFACH 10 02 17 TELEFAX 02104/12028
 D-40802 METTMANN www.Goldammer-Regelungstechnik.com
info@goldammer-regelungstechnik.com