


Datenblatt - Messwertgeber MWG - M12

Datasheet - Measuring value transmitter MWG - M12


lfd.Nr. Datum
AM - D/GB 205/6 08/26

Messwertgeber

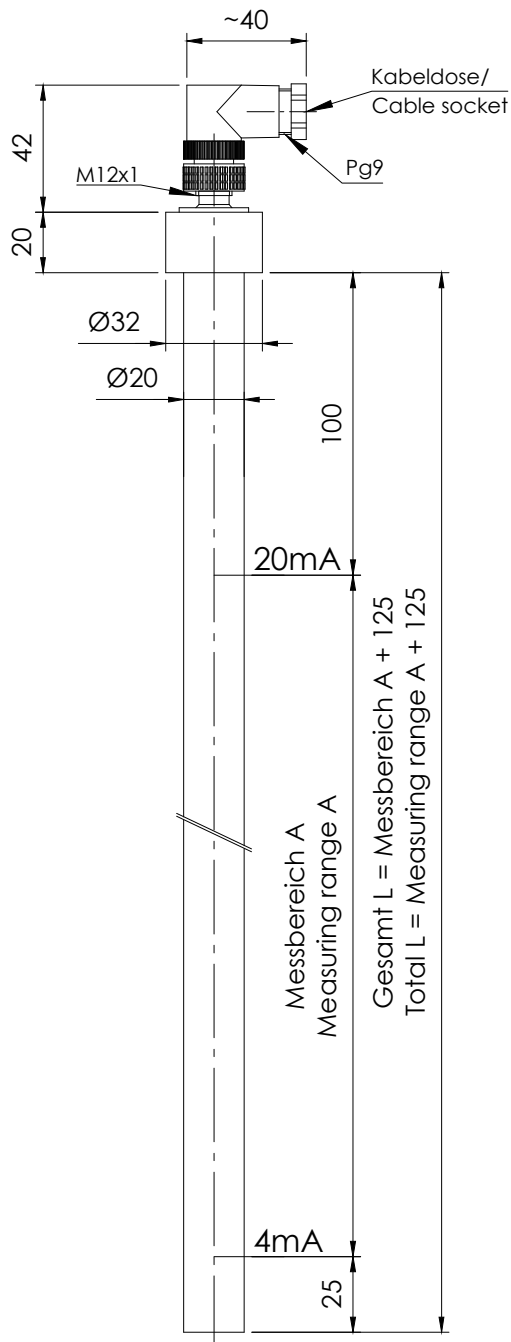

Anschlussbelegung Pin assignment

MWG



Technische Daten

Technische Daten

passend für Geräte mit Betriebsdruck
≤ als PN100

Elektrischer Anschluss Steckverbindung M12

Versorgungsspannung 12 - 30 VDC

Messbereich 4 - 20mA = 0 - 100%

Kontakttraster 7,5mm

Linearität 0,5%

Bürde RB = U-12V
20mA

Schutzart IP 67, Pg9

Umgebungstemperatur -40°C bis +100°

Messwertgeber Material: VA

Technical data

suitable for equipment with an operating pressure
≤ than PN100

Electrical connection Plug socket connector M12

Supply voltage 12 - 30 VDC

Measuring range 4 - 20mA = 0 - 100%

Contact pitch 7,5mm

Linearity 0,5%

Load RB = U-12V
20mA

Degree of protection IP 67, Pg9

Ambient temperature -40 to +100°C

Measuring transducer Material: Stainless steel



GOLDAMMER
REGELUNGSTECHNIK GMBH

SCHÖLLERSHEIDER STR. 15
POSTFACH 10 02 17
D-40802 METTMANN

TELEFON 02104/12093
TELEFAX 02104/12028

www.Goldammer-Regelungstechnik.com
info@goldammer-regelungstechnik.com