


TRW - G1/2" - G3/4" - G1" - M20 - M24

Temperaturwächter

lfd.Nr. Datum
TR - D - 507 - 02/23

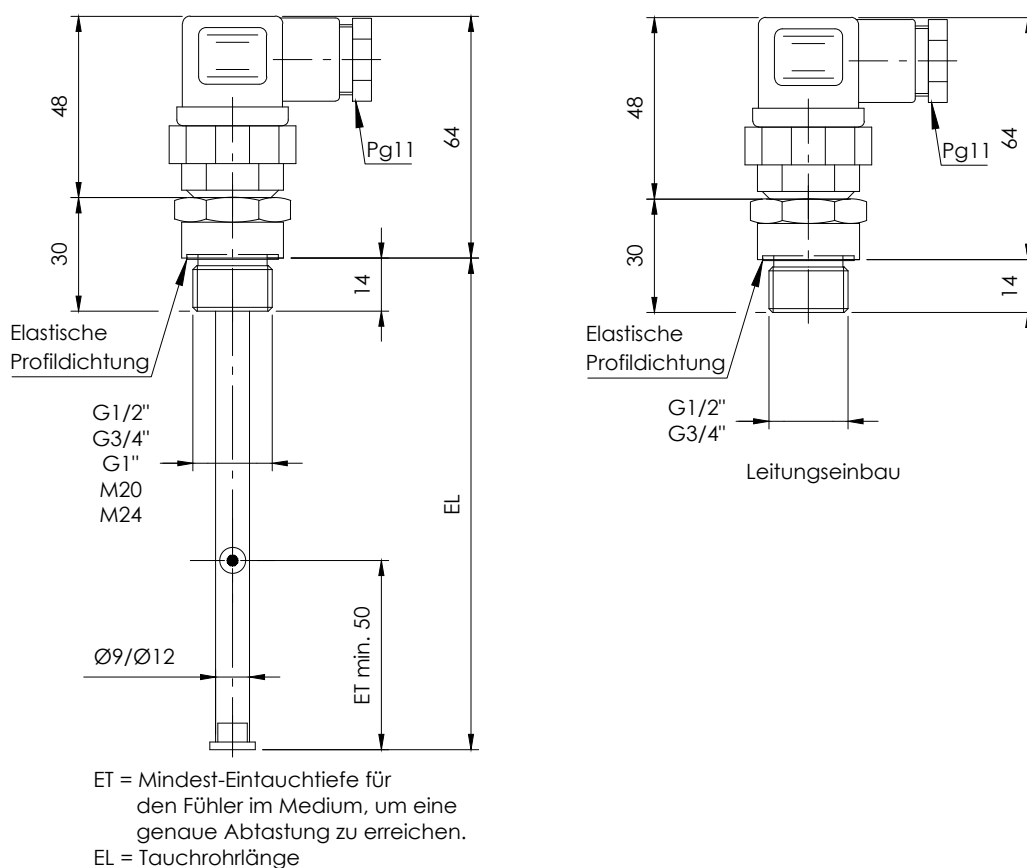

ET = Mindest-Eintauchtiefe für
den Fühler im Medium, um eine
genaue Abtastung zu erreichen.
EL = Tauchrohrlänge

Bestell-Beispiel

TRW - G1/2"- PN16 - MS - T70Ö - 24V - 200 - 3+PE

Anschluss- gewinde:

G1/2"
G3/4"
G1"
M20
M24

Betriebsdruck:

PN 16
PN 64

Ausführung:

MS - Messing
VA - Edelstahl

Thermokontakt:

T10Ö
T40Ö
T50Ö
T60Ö (S) (Vorzugs-
weise
T70Ö (S) Öffner)
T80Ö (S)
T90Ö
(bei 2 Thermokontakten
T1... - T2...angeben)

Andere Temperaturen auf Anfrage

EL = Tauchrohr- länge (mm)

14
50
100
200
300
400
500
800
1000

Betriebsspannung:

VDC 10- 36 = 24V
VAC 10-230 = 230V

Steckverbindung:

M12
6+PE-DIN 43651
3+PE-DIN 43650
3 pol. + PE

Bestellschlüssel

Beschreibung

Temperaturwächter werden zur Überwachung von
Temperaturen in Behältern und Rohrleitungen eingesetzt.

Der fest eingestellte Bimetallkontakt öffnet oder schließt
bei Temperaturerhöhung und schaltet selbsttätig
bei Temperaturänderung in seine Ausgangslage zurück.

Das Gerät darf nur von Fachpersonal montiert werden.

Technische Daten

Technische Daten

Messrohr

Messing (MS), Edelstahl (VA)

Anschlussgewinde

PN 16 - MS - G1/2" - SW27
- MS - G3/4" - SW32
- MS - G1" - SW41
- MS - M20 x 1,5 - SW27
- MS - M24 x 1,5 - SW32
PN 64 - Edelstahl - G1/2" - SW27
- Edelstahl - G1" - SW41

Messeinsatz

Thermokontakt (Bimetall)

Thermokontakt

Schaltpunkt: $\pm 5K$
Hysterese: $20K \pm 5K$




GOLDAMMER
REGELUNGSTECHNIK GMBH

SCHÖLLERSHEIDER STR. 15
POSTFACH 10 02 17
D-40802 METTMANN

TELEFON 02104/12093
TELEFAX 02104/12028

www.Goldammer-Regelungstechnik.com
info@goldammer-regelungstechnik.com

Standard Anschlussbelegung
Funktionen bei steigender Temperatur

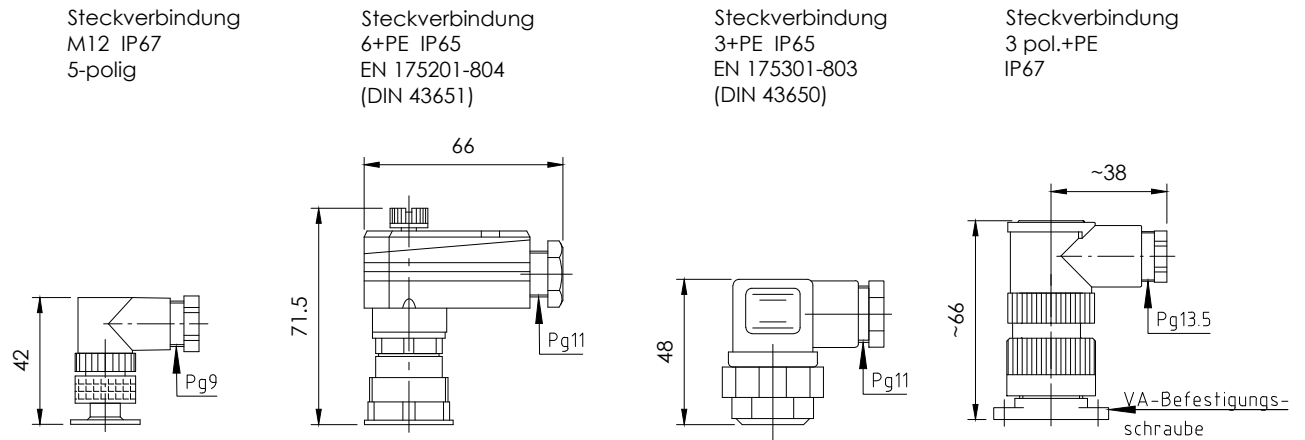

Steckerbelegung

6+PE-DIN 43651
3+PE-DIN 43650
3 pol. + PE

Serie M12 / 24V

